DepurNEPT







DepurNEPTUNE mini

Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.

Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido. Isolamento Isotech plus.

Counter top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water. Equipped with 3 plastic taps and driptray. Ice bank cooling technology, external housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel. Isotech Plus isolation technology.

Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity Pompa carbonazione Carbonator pump (SW) Volume gasatore Carbonator capacity (SW)

230 V - 50 Hz 1/6 hp 61 50 l/h Volumetrica Volumetric 150 l/h













Dimensioni Dimensions

Altezza Height (mm)

Larghezza Width (mm)

Profondità Depth (mm)

* Esclusi rubinetti e vaschetta

* Taps and driptray not included

490*

258

453*

DERUMEPTUNE mini UNDER

Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia. Ísolamento Ísotech plus.

Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water. Ice bank cooling technology, skin plate housing and Isotech Plus isolation technology.

Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity Pompa carbonazione Carbonator pump (SW) Volume gasatore Carbonator capacity (SW) Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂

Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 1/6 hp


50 l/h

Volumetrica Volumetric 150 l/h

0,51 Ø8mm

Ø8mm





Dimensioni Dimensions

Altezza Height (mm)



Larghezza Width (mm)

Profondità Depth (m

258

453







PALUELL













PepurNEPTUN

Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.

Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.

Isolamento Isotech Plus.

Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature, cold and cold sparkling

Equipped 3 plastic taps and driptray. Ice bank cooling system, external housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel. Isotech Plus isolation technology.


Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power

Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity Pompa carbonazione Carbonator pump (SW)

Volume gasatore Carbonator capacity (SW)

230 V - 50 Hz 1/4 hp 141 70 l/h Volumetrica Volumetric 150 l/h













Dimensioni Dimensions	Altezza Height (mm)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)
* Esclusi rubinetti e vaschetta * Taps and driptray not included	490*	310	515*

DepurNEPTUNE UNDER

Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia. Isolamento Isotech plus.

Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature, cold and cold sparkling water. Ice bank cooling technology, skin plate grey external housing. Isotech Plus isolation technology.

Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity

Pompa carbonazione Carbonator pump (SW) Volume gasatore Carbonator capacity (SW) Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂ Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 1/4 hp 141 70 l/h Volumetrica Volumetric 150 l/h Ø 3/8 Ø 3/8"











(1)

Altezza Height (mm)

Larghezza Width (mm)

Profondità Depth /

310

515





DepurMIXONE







DepurMIXONE 200

Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigio. Possibilità di aggiungere serpentine extra.

Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature, cold and sparkling cold water. Ice bank cooling system, grey skin plate external housing. It is possible to add extra coils.

Tensione alimentazione Voltage
Potenza compressore Compressor power
Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity
Capacità di raffreddamento Cooling capacity
Pompa carbonazione Carbonator pump (SW)
Volume gasatore Carbonator capacity (SW)
Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂
Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 1/2 hp 60 I 200 I/h Volumetrica *Volumetric* 300 I/h 2 I Ø 3/8" Ø 1/2"



Dimensioni Dimensions	Altezza Height (mm)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)
	700	600	400

DepurMIXONE 300

Erogatori sottobanco a 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigia. Isolamento Isotech plus.


Possibilità di aggiungere serpentine extra.

Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature, cold and sparkling cold water. Ice bank cooling system, grey skin plate external housing. Isolation with Isotech plus technology. It is possible to add extra coils.

Tensione alimentazione Voltage
Potenza compressore Compressor power
Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity
Capacità di raffreddamento Cooling capacity
Pompa carbonazione Carbonator pump (SW)
Volume gasatore Carbonator capacity (SW)
Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂
Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 1/2 hp 90 I 300 I/h Volumetrica *Volumetric* 300 I/h 2 I Ø 3/8" Ø 1/2"



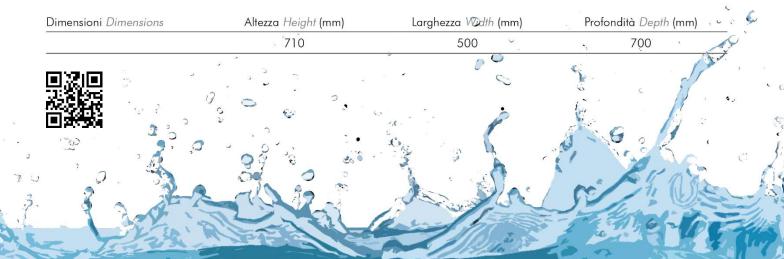

PULMIXC







DepurMIXONE 400

Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigia. Possibilità di aggiungere serpentine extra.

Under counter water dispenser with 2 selections: cold and sparkling cold water. Ice bank cooling system, grey skin plate external housing. Isolation with Isotech plus technology. It is possible to add extra coils.

Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity Pompa carbonazione Carbonator pump (SW)

Volume gasatore Carbonator capacity (SW) Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂ Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 1 hp 165 l 400 l/h Volumetrica Volumetric

Ø 3/8" Ø 1/2"









Dimensioni Dimensions	Altezza Height (mm)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)
	650	920	505

DepurMIXONE 350

Erogatore acqua carrellato a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio.

Completo di riduttore pressione CO₂ con fissaggio a piastra e tubo alta pressione CO₂. Carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie o predisposto per punto erogazione a distanza. Disponibile con carenatura esterna in acciaioinox lucido per punto erogazione a distanza.

Mobile water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water. Ice bank cooling system.

Complete with CO,, pressure regulator, side fixing and high pressure hose.

Skin plate housing available in two versions: complete with tower model Princess 3 outs or prepared for distance dispensing point.

Stainless steel housing prepared for distance dispensing point.

Tensione alimentazione Voltage Potenza compressore Compressor power Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity Capacità di raffreddamento Cooling capacity Pompa carbonazione Carbonator pump (SW) Volume gasatore Carbonator capacity (SW) Raccordi in /out /CO₂ Fittings in/out/CO₂ Ricircolo Ricirculation

230 V - 50 Hz 3/4 hp 901 350 l/h Volumetrica Volumetric 300 I/h Ø 3/8"

3,0









Dimensioni Dimensions

Altezza Height (mm)

Larghezza Width (mm)

Profondità Depth (mm) 500

COMPLETO DI COLONNA

1100 + 400

500

500

1100

500

Kit OPTIONAL







Colonne PROFESSIONAL BAR & RESTAURANT





Kit FILTRAZIONE



KIT FILTRAZIONE con filtro composito di elevata qualità superiore alle specifiche richieste da "<u>Coca Cola Company</u>"

Conforme DM 25 di marzo 2012

Kit CO.

PENTAIR EVERPURE

EVERPURE

